

Inox Care Barre d'appui rabattable vario,  
avec télécommande

Numéro d'article: 2050284008


### Image du produit



### Spécifications techniques

Groupe de produits	5500
Produit	Barre d'appui rabattable, avec télécommande
System	vario, avec platine de fixation
Longueur	850 mm
Diamètre	32 mm
Matériau	inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)
Surface	haute brillance
Couleur	livrable en coloris Poli brillant (008) et Satiné (009)
Version	droite
Charge	max. 125 kg

### Dessin technique

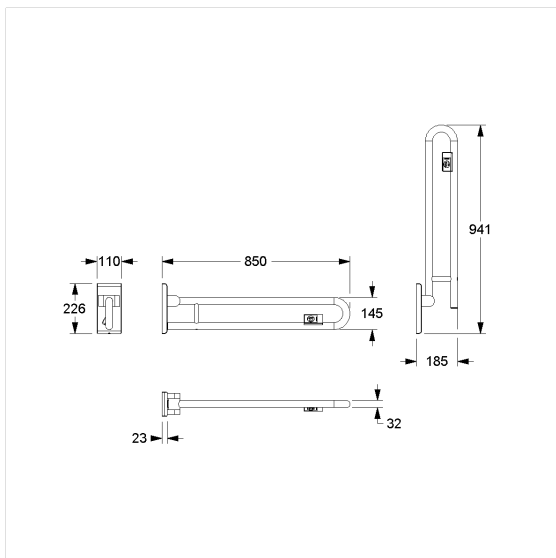

### Description produit

- Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne
- Avec système de freinage réglable
- Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien
- faible encombrement grâce à sa forme compacte
- Avec télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau, Dimensions du boîtier : 85 x 46 x 16 mm, compatible avec : Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN, Grohe: 38759SD0, Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000, Tece: 9.240.354, 9.240.355, Viega: 696177
- Montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation
- Fixation invisible
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx
- Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire
- Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050300
- Produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE
- Capacité de charge : max. 125 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu'à 150 kg
- Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- CE-certifié
- Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040
- Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

